

Calidad sobre todos

Polipasto manual de cadena modelo VS*plus*

Capacidades 500 - 5.000 kg

¡nuevo!

El nuevo polipasto manual de cadena modelo VS*plus* se ha desarrollado basado en el conocido modelo VS incorporando una serie de avances tecnológicos. Con su carcasa extremadamente robusta completamente de acero, los rodamientos de alta calidad para piñón, nuez de cadena y engranaje, marcamos nuevos estándares. El VS*plus* se distingue por su máxima protección anti-corrosiva y está diseñado para mantenimiento rápido y fácil.

Características:

- 4 bulones de acero refuerzan las carcasas. Las cubiertas de la polea de mando y del engranaje están especialmente reforzadas para incrementar la estabilidad y robustez del aparato.
- Rodillos mecanizados con precisión garantizan un recorrido perfecto de la cadena de carga.
- Rodamientos encapsulados y lubricados de por vida en el engranaje incrementan la durabilidad y facilitan el mantenimiento.
- El sistema de freno especialmente cerrado para protegerle contra polvo y suciedad conlleva una máxima protección contra la corrosión.

Como en todos los polipastos Yale los discos de freno no contienen asbesto. Las cadenas de eslabones galvanizadas están fabricadas de acero de alta resistencia y cumplen las normas nacionales e internacionales vigentes. Los ganchos de suspensión y de carga están forjados en acero de alta resistencia y se abren sin rotura en caso de sobrecarga. Los ganchos llevan pestillos de seguridad robustos y pueden girar 360°. Todos y cada uno de los polipastos manuales de cadena Yale se prueban por encima de su capacidad nominal. Las unidades se entregan con un certificado de prueba donde consta el número de serie y con un manual de intrucciones que contiene la declaración de conformidad.

Opcional:

- Recogedor de cadena
- Cadenas de acero inoxidable y resistentes contra ácidos



Consúltenos polipastos manuales de cadena
anti-corrosión o anti-chispa.


Datos técnicos modelo VSplus

Modelo	Capacidad kg	Nº ramales	Dimensiones de la cadena d x t en mm	Longitud cadena mando para 1 m de elevación m	Levante para 1 m longitud cadena mando mm	Esfuerzo a CMU daN	Peso neto estándar kg
VSplus 0,5/1	500	1	6 x 18	28	35	26	9
VSplus 1/1	1000	1	6 x 18	42	23	36	11,2
VSplus 2/1	2000	1	8 x 24	54	18	54	18
VSplus 2/2	2000	2	6 x 18	84	12	37	15,3
VSplus 3/1	3000	1	10 x 30	83	12	52	28
VSplus 3/2	3000	2	8 x 24	108	9	41	24,7
VSplus 5/2	5000	2	10 x 30	165	6	44	38,7

Dimensiones modelo VSplus en mm

Cotas	VSplus 0,5/1	VSplus 1/1	VSplus 2/1	VSplus 2/2	VSplus 3/1	VSplus 3/2	VSplus 5/2
A _{min}	320	370	450	530	530	620	620
A ₁	455	484	596	491	644	596	644
B	17	15	33	31	38	41	48
C	29	30	33	34	38	37	43
D	11	15	23	24	27	24	33
F	125	147	183	147	215	183	215
F ₁	213	232	314	232	333	314	333
J	115	125	142	125	163	142	163
J ₁	146	153	174	153	179	174	179
K	51	57	68	57	79	68	79
L	64	68	74	68	84	74	84
M	195	224	266	231	316	286	334
N	260	260	310	260	310	310	310
O	140	140	200	140	200	200	200
P	110	110	130	110	130	130	130
Cadena m*	12	12	12	12	10	12	10

*contenido máximo del recogedor de cadena

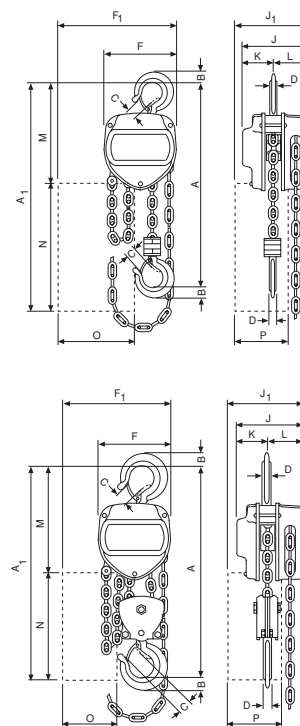

Certificado desde noviembre 1991

Su distribuidor Yale:

ANGEL LARREINA S.A.

Moreno 901 (C1091ASS) - Buenos Aires - Argentina
Tel. 54 11 4334-2808 / Fax. 54 11 4334-3480
ventas@angellarreina.com - www.angellarreina.com

Alemania y exportación:

Yale Industrial Products GmbH

Am Lindenkamp 31 · 42549 Velbert · Alemania
Telf.: ++ 49 20 51/600-0 · Fax: ++ 49 20 51/600-127
www.yale.de · central@yale.de

España y Portugal

Yale Elevación Ibérica S.L.

Ctra. de la Esclusa, s/n · 41011 Sevilla · España
Telf.: ++ 34 954 298 940 · Fax: ++ 34 954 298 942
Rua Poseidón, 2 (Polg. Icaria) · 15179 Perillo-Oleiros (A Coruña) · España
Telf.: ++ 34 981 639 591 · Fax: ++ 34 981 639 827
Loidi, 16 · 20160 Lasarte-Oria (Guipúzcoa) · España
Telf.: ++ 34 943 370 804 · Fax: ++ 34 943 372 588
www.yaleiberica.com · informacion@yaleiberica.com