



Los elementos FKE son apropiados para aplicaciones de bajas velocidades, arranques y paradas suaves, embragues deslizantes y frenos tensionadores.

Las llantas FKE tienen un diseño similar a las FK, inclusive sus características constructivas: una cámara en forma de tubo de neoprene reforzado con telas cord vulcanizadas a la parte exterior de un anillo de acero. Sobre el diámetro externo de dicha cámara se dispone un conjunto de zapatas de fricción sujetas por un pasador. El torque es transmitido por los laterales de la misma; presurizando la cámara neumática pega las zapatas de fricción sobre el interior de la campana de arrastre.

Este diseño expansible permite comportarse como un embrague centrífugo, la rigidez radial de la cámara neumática determina con que velocidad se repliegan las zapatas.

Los tres modelos más pequeños poseen un cubo sólido que se mecaniza al diámetro del eje a instalar con su chavetero y la cámara de goma vulcanizada en su diámetro exterior. El pasaje de aire opcionalmente puede ser en forma radial o por el centro del cubo. El resto de los tamaños, para fijarlos al eje deben contar con un cubo adicional.

La capacidad de transmitir torque de la llanta depende de la presión de aire aplicada y el régimen de revoluciones. Los valores indicados en el catálogo corresponden a una presión de 75 psi (5,2 bar) y cero r.p.m., la presión máxima recomendada es de 110 psi (7,6 bar); los valores de corrección figuran en la sección procedimientos de selección.


Las llantas modelos FKE están disponibles en 11 tamaños, que se identifican en pulgadas por el diámetro interior de la campana donde actúan y el ancho en pulgadas de sus zapatas de fricción. Por ejemplo, una llanta 16FKE475 está diseñada para trabajar en el interior de una campana de 16" y su fricción es de 4,75". El tamaño más pequeño de los modelos FKE, trabajan sobre un diámetro interior de 4 pulgadas (102 mm.) y el mayor 24 pulgadas (610 mm.). En el tamaño más pequeño 4FKE125, las zapatas de fricción no son reemplazables debido a que las mismas están vulcanizadas directamente a la cámara neumática.

La construcción de las llantas FKR es similar a la FKE excepto por las zapatas de fricción. Las llantas FKR actúan en la campana de arrastre directamente con la parte exterior de su cámara neumática. Esta superficie de contacto logra un alto torque en un relativo paquetizado pequeño, asimismo provee una aislación eléctrica entre los ejes a conectar.

Las llantas FKR son usualmente utilizadas como acoplamiento elástico o frenos, donde el diferencial de velocidad entre los ejes debe ser cero. Son ideales para aplicaciones donde la desconexión se debe realizar sin detener el movimiento primario, o se realizan conexiones y desconexiones cíclicas entre los ejes.

Las llantas FKR se identifican de igual manera que las FKE. Están disponibles en 10 tamaños, la más pequeña expande sobre un diámetro interior de campana de 3 pulgadas (76 mm.) y la más grande en 24 pulgadas (610 mm.).

Son usadas en centrífugas, máquinas lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos, plegadoras, guillotinas, etc.

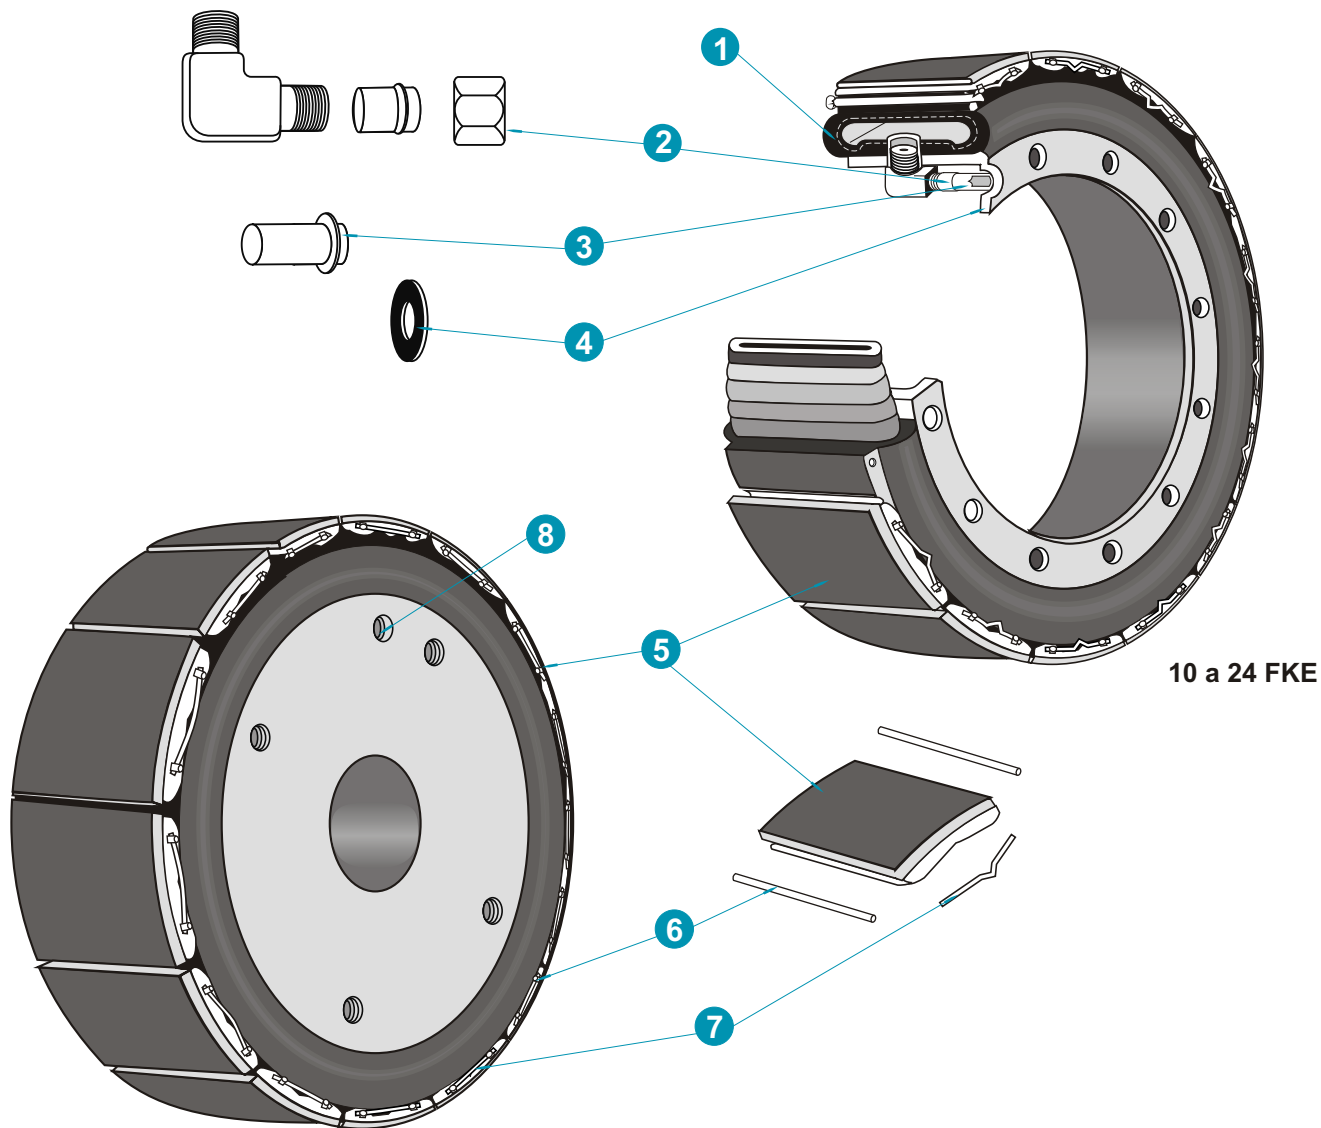

10 a 24 FKE

4, 6 y 8 FKE

TAMAÑO	Torque Nominal	
	lb.in @ 75 psi	N.m @ 5,2 bar
4-FKE125	390	44.1
6-FKE-200	910	103
8-FKE-250	2220	251
9-FKE-325	3750	424
10-FKE-300	4275	483
12-FKE-350	7500	848
14-FKE-400	12000	1360
16-FKE-475	18750	2120
19-FKE-475	27000	3050
21.5-FKE-475	36000	4070
24-FKE-475	45000	5090



TAMAÑO	Torque Nominal	
	lb.in @ 75 psi	N.m @ 5,2 bar
3-FKR125	400	45.2
6-FKR-200	1540	174
8-FKR-250	3550	401
10-FKR-300	6600	746
12-FKR-350	12300	1390
14-FKR-400	22600	2550
16-FKR-475	32600	3680
19-FKR-475	47600	5380
21.5-FKR-475	63000	7120
24-FKR-475	83500	9440

Descripción de componentes

- 1 - Anillo de cubo c/cámara
- 2 - Kit de conexión
- 3 - Tubo de conexión
- 4 - Anillo de compresión
- 5 - Zapata de fricción
- 6 - Pernos
- 7 - Chavetas
- 8 - Conector de aire
- 5, 6, 7 - Kit de reemplazo zapata de fricción


Principio de funcionamiento:

Las llantas FKE y FKR utilizan un tubo de neoprene y telas que se expanden radialmente cuando es presurizado. Esta acción hace que la superficie de contacto presione sobre la cara interior cilíndrica de arrastre. De acuerdo al rango con que se presuriza el tubo será la capacidad de transmitir torque.

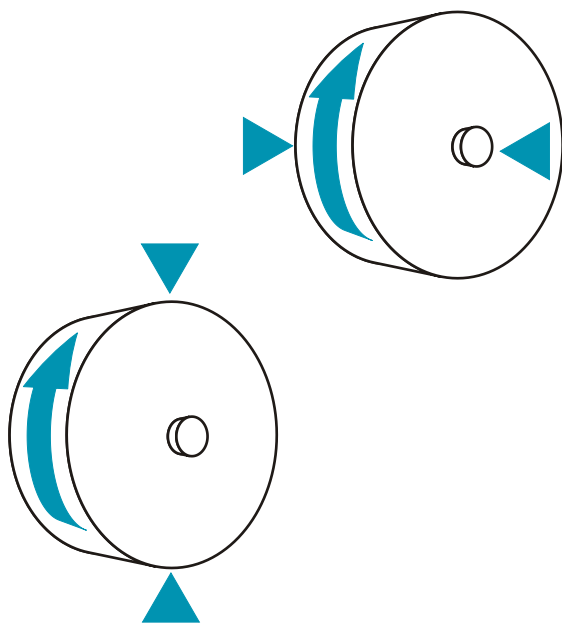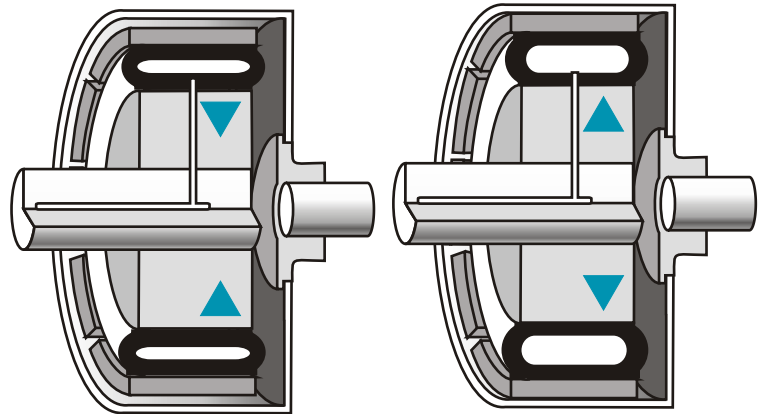

La fuerza se aplica en el radio máximo del eje:

Las llantas Gummi concentran toda la fuerza sobre la superficie interior de la campana logrando el máximo torque. El torque es el brazo de palanca equivalente al radio de la campana y no un radio reducido como ocurre con los platos laterales de los embragues o frenos "frontales". No es solamente la fuerza generada a través del radio óptimo, sino que se aplica uniformemente alrededor de la circunferencia de la campana.

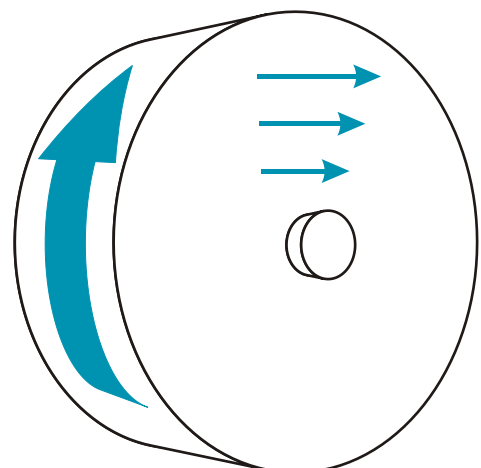


Velocidades uniformes de contacto:

El contacto de las zapatas de fricción sobre la superficie cilíndrica interior de la campana transmite la velocidad constante, mientras que en los del tipo de platos, la velocidad es variable.


Disipación de temperatura:

La temperatura generada en la cara interior de la campana es rápidamente conducida a la parte exterior de la misma, donde es disipada por convección y radiación. Esta configuración es ideal para embragues deslizantes y frenos tensionadores, aplicaciones donde la temperatura debe ser expandida continuamente.

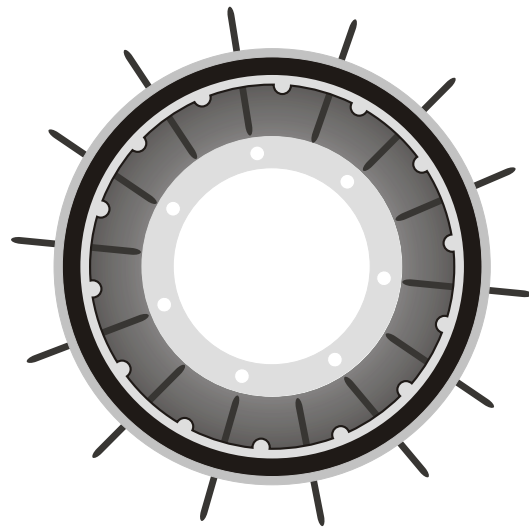

Operan en cualquier plano:

El diseño de las campanas lo hace apto para trabajar en cualquier plano, a diferencia de los de discos que lo hacen en el plano vertical.

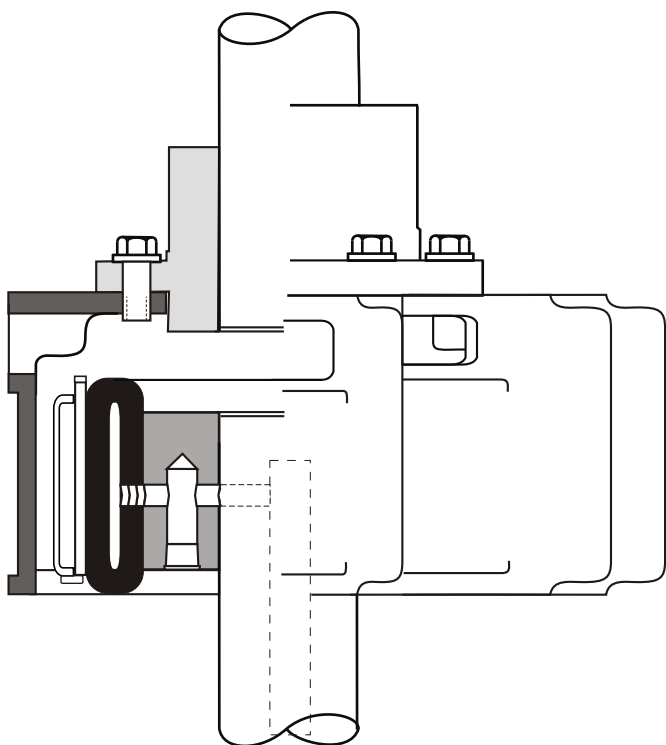



Auto ajustables:

Las llantas neumáticas compensan automáticamente el desgaste de la superficie de fricción eliminando así la necesidad de ajuste, sin reducir la capacidad de transmitir torque.

Sin lubricación:

No hay elementos que requieran lubricación.

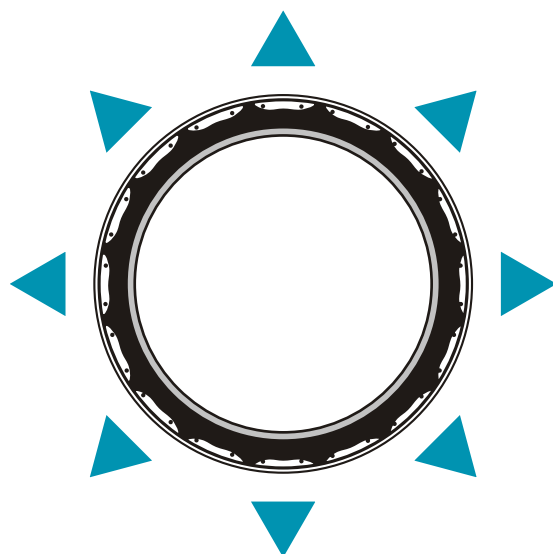

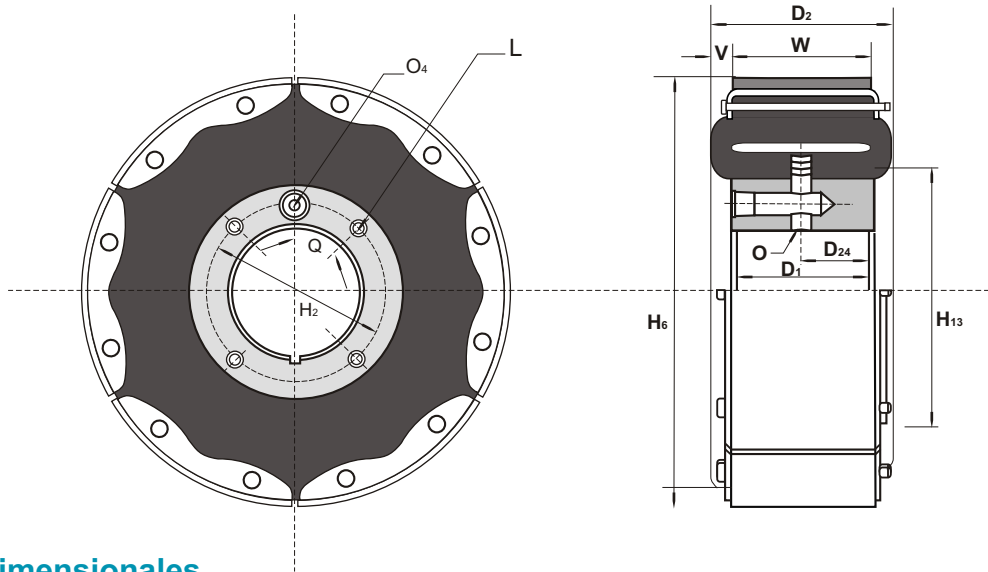

Datos Dimensionales

INGLES		lb.pulg @ 75 psi	Dimensiones en pulgadas															
4FKE125	114000	390	0.88	1.50	1.50	1.75	0.75	2.12	3.94	2.75	4	5/16-18	0.31	1/4-18	45.0	0.25	10	1.25
6FKE200	114001	910	0.88	1.75	2.00	2.75	1.00	2.50	5.91	3.38	4	3/8-16	0.31	1/4-18	45.0	0.38	6	2.00
8FKE250	114002	2220	1.25	3.50	2.50	3.25	1.25	4.38	7.84	5.38	4	3/8-16	0.31	1/4-18	45.0	0.38	8	2.50
Tamaño	N° de Parte	M. Torque Nomin.	Rango de eje		D ₁	D ₂	D ₂₄	H ₂	H ₆	H ₁₃	N tamaño		O	O ₄	Q ángulo	V	N ancho	
			min	máx							L	O					W	N
4FKE125	114000	44.1	22	38	38	44	19	54	100	70	4	5/16-18	8	1/4-18	45.0	6	10	32
6FKE200	114001	103	22	44	51	70	25	64	150	86	4	3/8-16	8	1/4-18	45.0	10	6	51
8FKE250	114002	251	32	89	64	83	32	111	199	137	4	3/8-16	8	1/4-18	22.5	10	8	64
SI		N.m @ 5,2 bar	Dimensiones en milímetros															

Datos técnicos

INGLES		lb.in @ 75 psi	rpm	psi/rpm ²	lb.ft ²	lb	in ²	Pulgadas		in ³	in	
								nuevo	usado			
4FKE125	114000	390	1800	*	0.01	2.3	13	6	6	5	4.09	
6FKE200	114001	910	1800	1.1	0.25	7	36	0.14	0.06	10	6.09	
8FKE250	114002	2220	1800	1.2	1.00	19	60	0.12	0.06	15	8.09	
Tamaño	N° de Parte	M. Torque Nomin.	Velocidad máxima	aumento por fuerza centrífuga	Wk ²		peso	área de fricción	Espesor del revestimiento de fricción		Volumen de aire	Máximo Ø de Campana
					J	peso						
4FKE125	114000	44.1	1800	*	0.004	1.0	84	6	6	0.08	104	
6FKE200	114001	103	1800	0.1	0.01	3.2	232	4	2	0.16	155	
8FKE250	114002	251	1800	0.1	0.04	8.6	387	3	2	0.25	205	
SI		N.m @ 5,2 bar	rpm	bar/rpm ²	kg.m ²	kg	cm ²	milímetros		dm ³	mm	

* Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.

Notas:

- Referencia por 10" de parte. Con solicitud indicar que tipo de entrada de aire **O** ó **O4**.
- El torque indicado es dinámico. El torque estático es aproximadamente 25% mayor. El torque en cada aplicación depende de la presión de aire y la velocidad.
- Rosca UNC.
- Rosca NPT
- Referido a agujeros mínimos.
- En los modelos con fricción vulcanizada a la cámara, reemplazar el elemento completo cuando el desgaste supere 3,88 pulgadas (98 mm.) en el diámetro.
- Con campana instalada y fricción acertada.

Llanta FKE

Datos técnicos

Tamaño 9 al 24



INGLES	lb.in @ 75 psi	rpm	psi/rpm ²	lb.ft ²	lb	in ²	Pulgadas		in ³	in	
							nuevo	usado			
9FKE325	114003	3750	1800	1.6	1	9	88	0.20	0.06	30	9.09
10FKE300	114004	4275	1800	2.2	1	10	91	0.20	0.06	47	10.09
12FKE350	114005	7500	1800	3.4	3	16	126	0.20	0.06	45	12.09
14FKE400	114006	12000	1500	4.3	5	23	167	0.20	0.06	55	14.09
16FKE475	114007	18750	1300	6.4	11	40	232	0.26	0.06	195	16.13
19FKE475	114008	27000	1100	10	20	49	270	0.26	0.06	235	19.13
21FKE475	114009	36000	1000	13	34	62	306	0.26	0.06	280	21.63
24FKE475	114010	45000	900	20	39	68	344	0.26	0.06	315	24.63


Tamaño	N° de Parte ¹	M. Torque Nomin. ²	Velocidad máxima	Aumento por fuerza centrífuga	Wk ²	peso	área de fricción	Espesor del revestimiento de fricción		Volumen de aire ⁴	Máximo Ø de Campana
					J	peso		nuevo	usado		
9FKE325	114003	424	1800	0.1	0.042	4.1	568	5	2	0.49	231
10FKE300	114004	484	1800	0.2	0.042	4.5	587	5	2	0.77	256
12FKE350	114005	848	1800	0.2	0.126	7.2	813	5	2	0.74	307
14FKE400	114006	1356	1500	0.3	0.210	10	1077	5	2	0.90	358
16FKE475	114007	2120	1300	0.4	0.462	18	1496	7	2	3.20	410
19FKE475	114008	3050	1100	0.7	0.840	22	1742	7	2	3.85	486
21FKE475	114009	4070	1000	0.9	1.43	28	1974	7	2	4.59	549
24FKE475	114010	5090	900	1.4	1.64	31	2219	7	2	5.17	626

SI	N.m @ 5,2 bar	rpm	bar/rpm ²	kg.m ²	kg	cm ²	milímetros		dm ³	mm
							nuevo	usado		

* Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.

Notas:

- 1- Referenciar solamente n° de parte.
- 2- El torque indicado es dinámico. El torque estático es aproximadamente un 25% mayor. El torque en cada aplicación depende de la presión de aire y la velocidad.
- 3- Tolerancia por tamaño
 - 4 al 14
+ 0.005 / - 0.000 pulgadas (0.13 / -0.00 mm)
 - 16 al 24
+ 0.010 / - 0.000 pulgadas (0.25 / -0.00 mm)
- 4- Con campana instalada y fricción asentada.

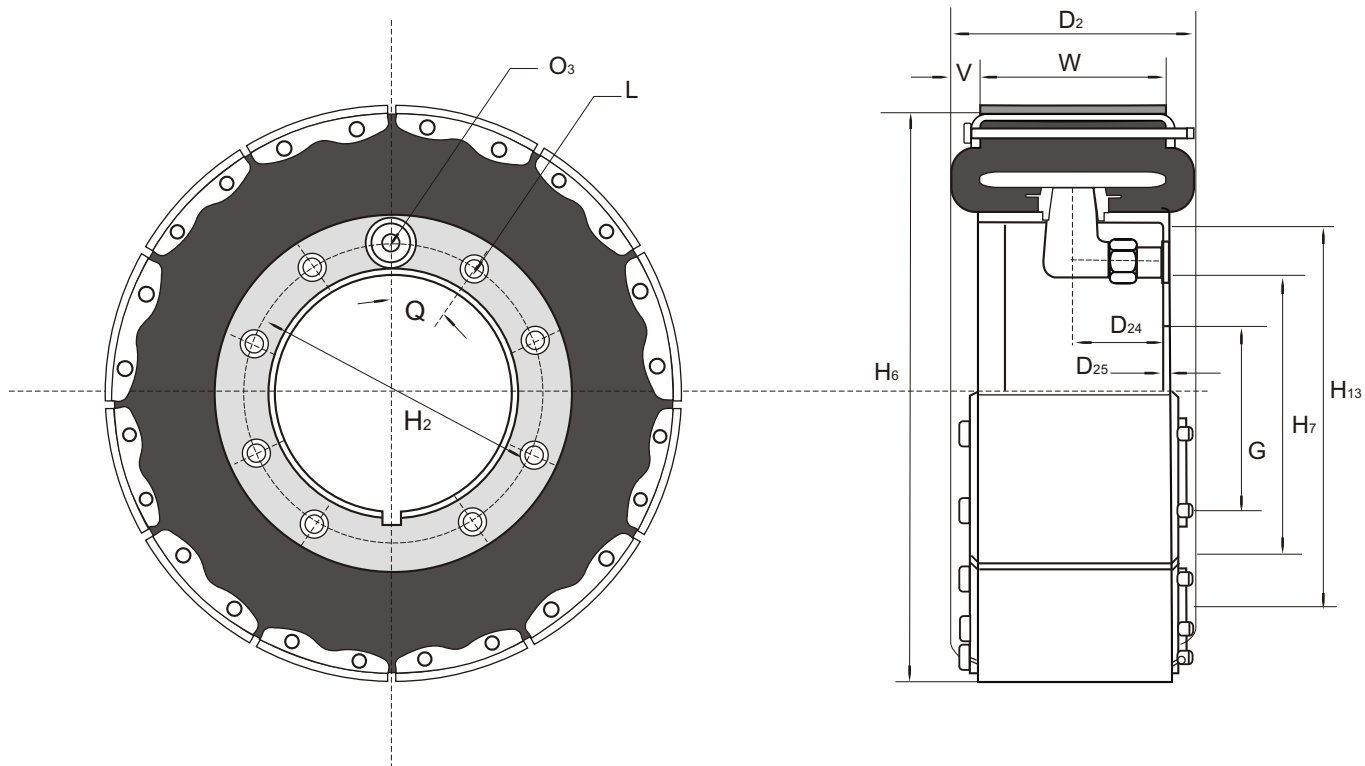

INGLES		lb.pulg @ 75 psi	Dimensiones en pulgadas														
9FKE325	114003	3750	4.13	1.86	0.19	3.500	4.62	8.84	4.62	6.00	8	0.50	0.31	22.5	0.44	9	3.25
10FKE300	114004	4275	3.88	1.56	0.16	4.250	5.25	9.84	5.25	7.00	8	0.50	0.31	22.5	0.44	10	3.00
12FKE350	114005	7500	4.38	1.88	0.19	6.250	7.25	11.84	7.25	9.00	12	0.50	0.31	15.0	0.44	12	3.50
14FKE400	114006	12000	4.88	1.88	0.19	8.250	9.25	13.84	9.25	11.00	12	0.50	0.38	15.0	0.44	14	4.00
16FKE475	114007	18750	6.38	2.50	0.25	8.250	9.63	15.81	9.63	11.38	8	0.50	0.38	22.5	0.81	12	4.75
19FKE475	114008	27000	6.38	2.50	0.25	9.625	11.00	18.81	11.00	14.38	6	0.75	0.38	30.0	0.81	14	4.75
21FKE475	114009	36000	6.38	2.50	0.31	12.125	13.50	21.31	13.50	16.88	8	0.75	0.38	22.5	0.81	16	4.75
24FKE475	114010	45000	6.38	2.50	0.31	14.625	16.00	23.81	16.00	19.38	8	0.75	0.38	22.5	0.81	18	4.75
Tamaño	N° de Parte	M. Torque Nomin. 2	D_2	D_{24}	D_{25}	G	H_2	H_6	H_7	H_{13}	N		O_3	Q (Deg)	V	N anillo	
											Día					W	
											L	Día					N anillo
9FKE325	114003	424	105	47	5	88.9	117	225	117	152	8	13	8	22.5	11	9	83
10FKE300	114004	484	99	40	4	108.0	133	250	141	178	8	13	8	22.5	11	10	76
12FKE350	114005	848	111	48	5	158.8	184	301	192	229	12	13	8	15.0	11	12	89
14FKE400	114006	1356	124	48	5	209.6	235	352	243	279	12	13	8	15.0	11	14	102
16FKE475	114007	2120	162	64	6	209.6	245	402	244	289	8	13	10	22.5	21	12	121
19FKE475	114008	3050	162	64	6	244.5	279	478	279	365	6	19	10	30.0	21	14	121
21FKE475	114009	4070	162	64	8	308.0	343	541	343	429	8	19	10	22.5	21	16	121
24FKE475	114010	5090	162	64	8	371.5	406	605	406	492	8	19	10	22.5	21	18	121
SI	N.m @ 5,2 bar		Dimensiones en milímetros														

Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.

Llanta FKR

Datos técnicos

Tamaño 3 al 8




INGLES		lb.in @ 75 psi	rpm	lb.ft ²	lb	in ³	in
3FKR125	114060	400	1800	0.01	1.1	4	3.09
6FKR200	114061	1540	1800	0.1	7	20	6.09
8FKR250	114062	3550	1800	0.5	18	35	8.09
Tamaño	N° de Parte ¹	M. Torque Nomin. ²	Velocidad máxima	Wk ²	peso	Volumen de aire ⁵	Máximo Ø de Campana
				J ⁶	peso		
3FKR125	114060	45.2	1800	0.001	0.5	0.07	78
6FKR200	114061	174	1800	0.004	3.2	0.33	155
8FKR250	114062	401	1800	0.02	8.2	0.57	205
SI		N.m @ 5,2 bar	rpm	kg.m ²	kg	dm ³	mm

* Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.

Notas:

- 1- Referencia por nr. de parte. Con solicitud indicar que tipo de entrada de aire **O** ó **O4**
- 2- Torque estático.
- 3- Rosca UNC.
- 4- Rosca NPT.
- 5- Con cámara nueva.
- 6- Referido a agujero mínimo.

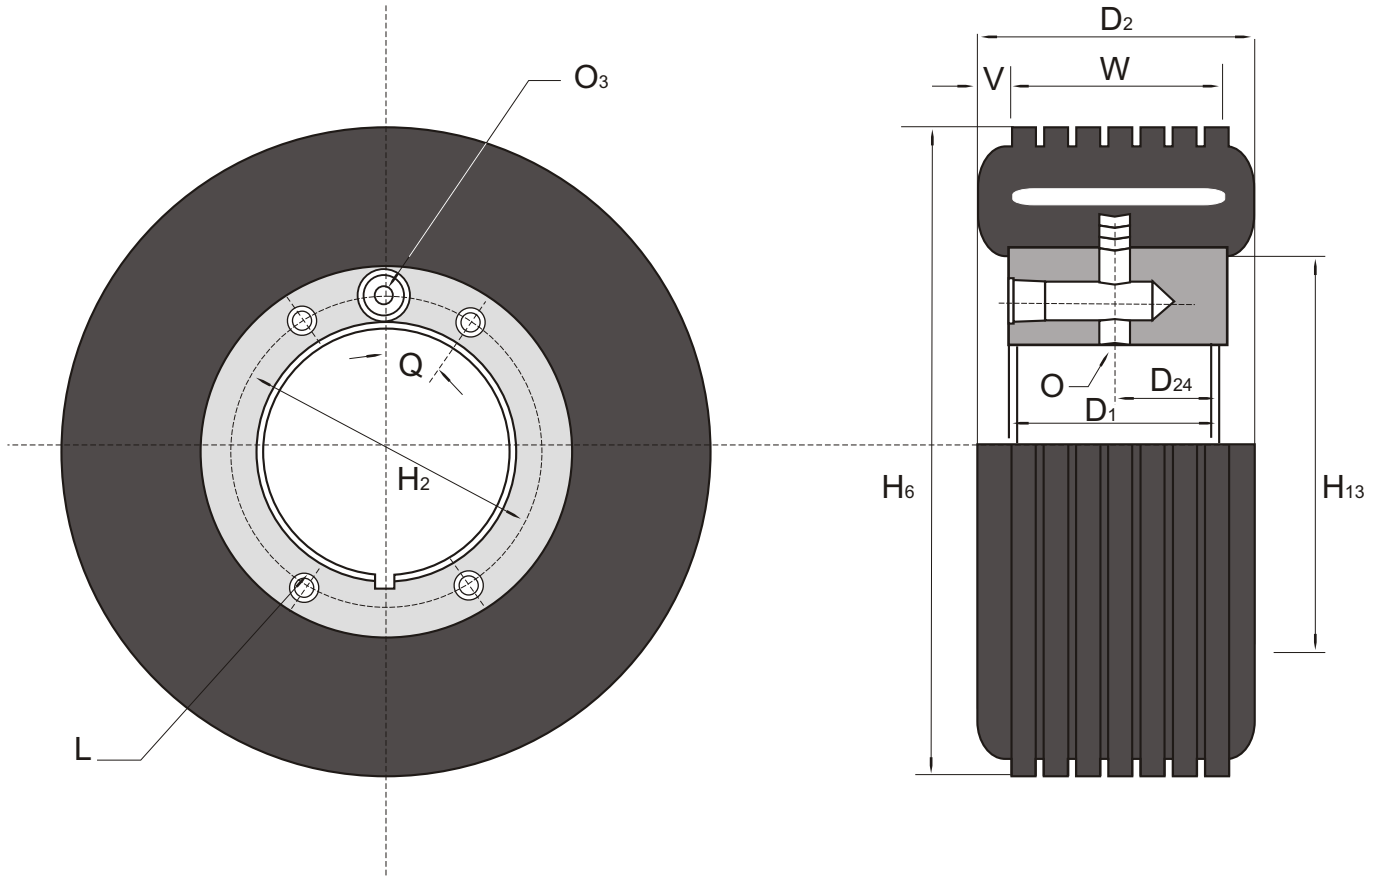

INGLES		lb.pulg @ 75 psi	Dimensiones en pulgadas															
3FKR125	114060	400	-	0.98	1.50	1.75	0.75	NA	2.94	1.75	NA	NA	NA	0.38	NA	NA	0.25	1.25
6FKR200	114061	1540	0.88	1.75	2.00	3.06	1.00	2.50	5.91	3.38	4	3/8-16	0.62	0.31	1/4-18	45.0	0.53	2.00
8FKR250	114062	3550	1.25	3.50	2.50	3.56	1.25	4.38	7.91	5.38	4	3/8-16	0.62	0.31	1/4-18	22.5	0.53	2.50
Tamaño	N° de Parte ①	M. Torque Nomin. ②	Rango de eje		D ₁	D ₂	D ₂₄	H ₂	H ₆	H ₁₃	N tamaño		O	O ₄ ④	Q	V W		
			min	máx							N	tamaño				N	tamaño	
3FKR125	114060	45.2	-	25	38	44	19	NA	75	44	NA	NA	NA	10	NA	NA	6	32
6FKR200	114061	174	22	44	51	78	25	64	150	86	4	3/8-16	16	8	1/4-18	45.0	13	51
8FKR250	114062	401	32	89	64	90	32	111	201	137	4	3/8-16	22	8	1/4-18	22.5	13	64
SI		N.m @ 5,2 bar	Dimensiones en milímetros															

* Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.

Llanta FKR

Datos técnicos

Tamaño 10 al 24



INGLES		lb.in @ 75 psi	rpm	lb.ft ²	lb	in ³	in
10FKR300	114063	6600	1800	0.8	8	75	10.09
12FKR350	114064	12300	1800	2	13	80	12.09
14FKR400	114065	22600	1500	4	17	105	14.09
16FKR475	114066	47600	1300	7	31	135	16.13
19FKR475	114067	32600	1100	15	39	330	19.13
21FKR475	114068	63000	1000	27	52	335	21.63
24FKR475	114069	83500	900	41	61	375	24.13


Tamaño	N° de Parte ¹	M. Torque Nomin. ²	Velocidad máxima	Wk ²	peso	Volumen de aire ⁵	Máximo Ø de Campana
				J ⁶	peso		
10FKR300	114063	746	1800	0.03	3.6	1.23	256
12FKR350	114064	1390	1800	0.08	5.9	1.31	307
14FKR400	114065	2550	1500	0.17	7.7	1.72	358
16FKR475	114066	3680	1300	0.29	14	2.21	410
19FKR475	114067	5380	1100	0.63	18	5.41	486
21FKR475	114068	7130	1000	1.13	24	5.49	549
24FKR475	114069	9440	900	1.72	28	6.15	613

SI		N.m @ 5,2 bar	rpm	kg.m ²	kg	dm ³	mm
----	--	------------------	-----	-------------------	----	-----------------	----

Notas:

- 1- Referencia por n° de parte.
- 2- Torque estático.
- 3- Con cámara nueva.

Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.

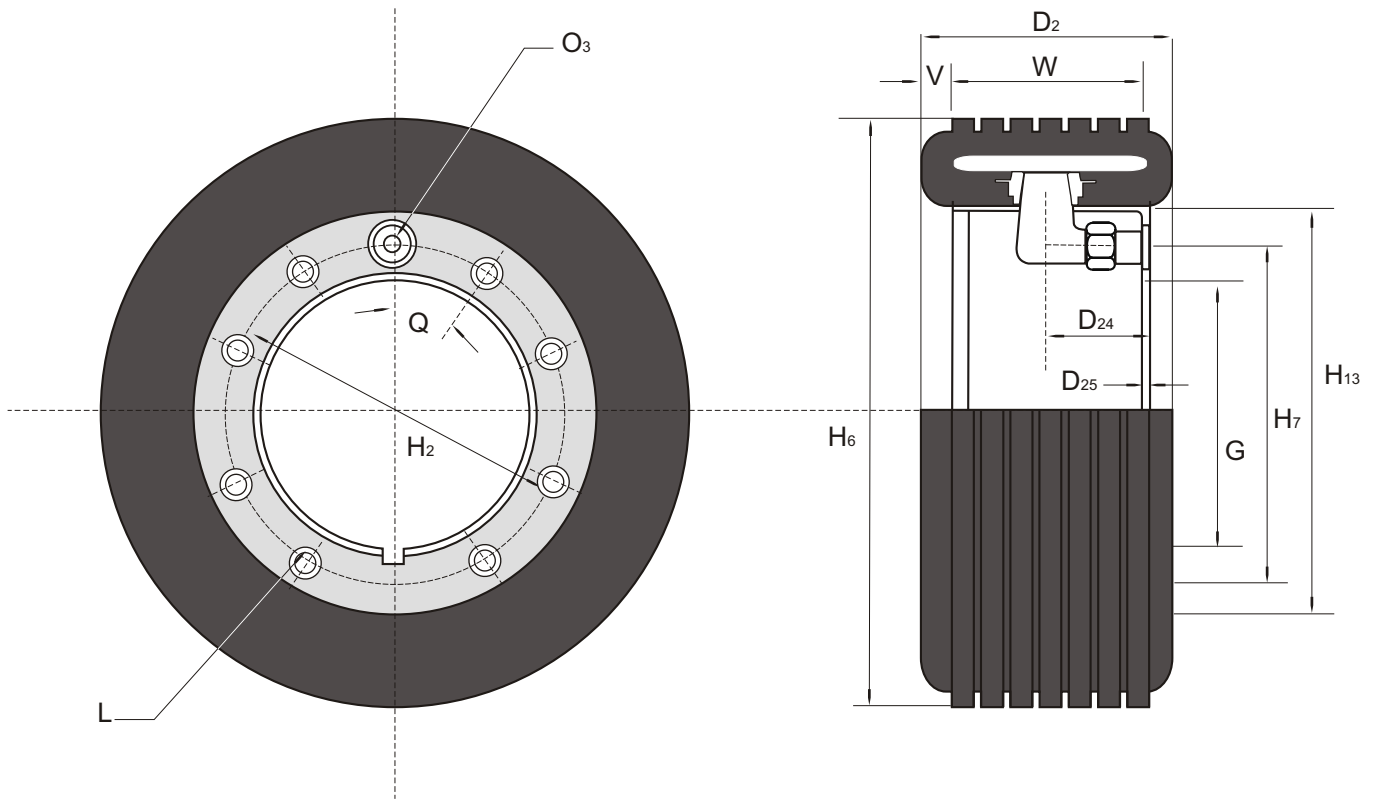

INGLES			Dimensiones en pulgadas															
		lb. pulg @ 75 psi																
10FKR300	114063	6600	4.25	1.56	0.16	4.250	5.25	9.90	5.56	7.00	8	0.50	0.31	22.5	0.63	3.00		
12FKR350	114064	12300	4.75	1.88	0.19	6.250	7.25	11.90	7.56	9.00	12	0.50	0.31	15	0.63	3.50		
14FKR400	114065	22600	5.25	1.88	0.19	8.250	9.25	13.91	9.56	11.00	12	0.50	0.31	15	0.63	4.00		
16FKR475	114066	32600	6.63	2.50	0.25	8.250	9.63	15.81	9.56	11.38	8	0.50	0.38	22.5	0.94	4.75		
19FKR475	114067	47600	6.63	2.50	0.25	9.625	11.00	18.81	11.00	14.38	8	0.75	0.38	30	0.94	4.75		
21FKR475	114068	63000	6.63	2.50	0.31	12.125	13.50	21.31	13.50	16.88	8	0.75	0.38	22.5	0.94	4.75		
24FKR475	114069	83500	6.63	2.50	0.31	14.625	16.00	23.81	16.00	19.38	8	0.75	0.38	22.5	0.94	4.75		
Tamaño	N° de Parte	M. Torque Nomin. 2	D ₂	D ₂₄	D ₂₅	G	H ₂	H ₆	H ₇	H ₁₃	N	Día	O ₃	Q	V	W		
10FKR300	114063	746	108	40	4	108.0	133	251	141	178	8	13	8	22.5	16	76		
12FKR350	114064	1390	121	48	5	158.8	184	302	192	229	12	13	8	15	16	89		
14FKR400	114065	2550	133	48	5	209.6	235	353	243	279	12	13	8	15	16	102		
16FKR475	114066	3680	168	64	6	209.6	245	402	244	289	8	13	10	22.5	24	121		
19FKR475	114067	5380	168	64	6	244.5	279	478	279	365	8	19	10	30	24	121		
21FKR475	114068	7130	168	64	8	308.0	343	541	343	429	8	19	10	22.5	24	121		
24FKR475	114069	9440	168	64	8	371.5	406	605	406	492	8	19	10	22.5	24	121		
SI		N.m @ 5,2 bar	Dimensiones en milímetros															

* Los datos presentados en los catálogos son indicativos y sujetos a modificación sin previo aviso.