


CADENAS DE RODILLOS - SIMPLES

BS - SERIE EUROPEA

APLICACIÓN

M

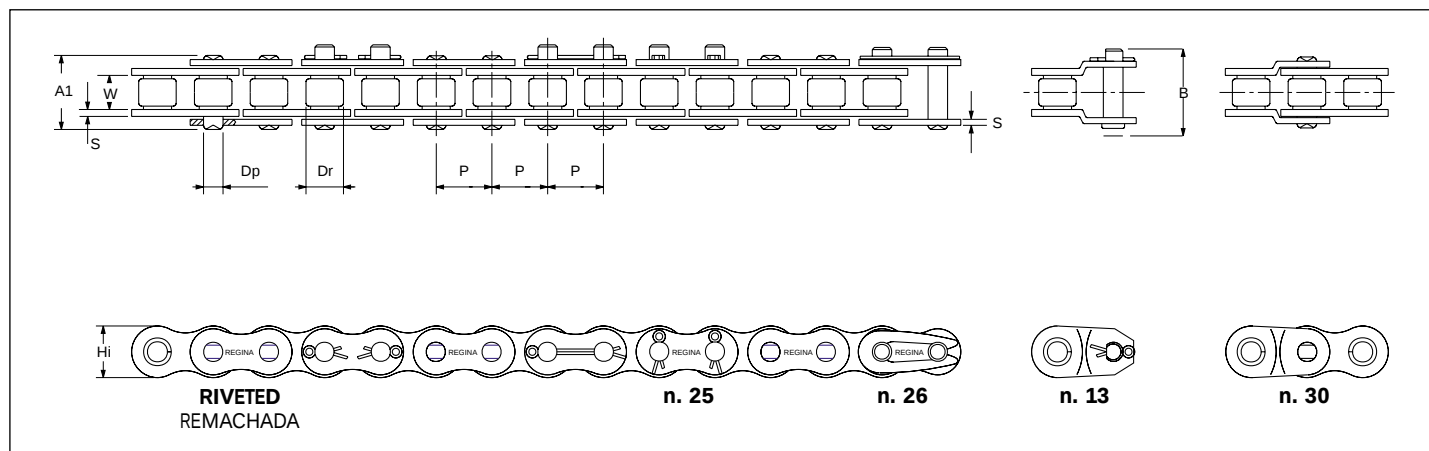

EUROPEAN SERIES - SINGLE STRAND SERIE EUROPEA - SIMPLES

ISO N°	Regina Chain N° Código cadena Regina	Product Range Gama	Other versions of frequent use Variantes de uso frecuente	Paso		Roller Diameter Diámetro rodillo	Inside Width Ancho interno	Plate / Placa		Pin/Eje			Working Surface Superficie de trabajo	Measuring Load Carga de medida	Min. Ultim. Strength Carga de rotura mínima	Avg. Ultim. Strength Carga de rotura promedio	Avg. Weight Peso approx.	Standard loose parts Accesorios standard		
								Height Altura	Thickness (nominal) Espesor (nominal)	Diameter Diámetro	Riveted Pin width Largo del eje remachado	Overall Pin width Largo máximo eje						Conn. Link Unión	Offset link Malla acodada	
				P mm “ inches		Dr max mm	W min mm	Hi max mm	s inner/outer mm	Dp max mm	A1 max mm	B max mm								
X	05 B-1	105	STD	SS	8,00	0,315	5,00	3,00	7,11	0,80/0,70	2,31	8,30	13,00	11	50	4,40	4,90	0,16	26	30
	·	C120	SPEC-DIM		9,525	3/8	6,35	3,90	8,26	1,27/1,03	3,28	11,00	15,00	22	70	8,90	9,80	0,35	26	30
X	06 B-1	C121	STD	NC-SS	9,525	3/8	6,35	5,72	8,26	1,27/1,03	3,28	12,80	19,00	28	70	8,90	9,80	0,39	26	13-30
X	06 B-1	C121CH	CHROMA		9,525	3/8	6,35	5,72	8,26	1,27/1,03	3,28	12,80	19,00	28	70	8,90	9,80	0,39	26	30
	082	50	SPEC-DIM		12,70	1/2	7,75	2,38	9,91	0,95/0,92	3,66	8,10	10,60	16	120	9,02	9,80	0,26	26	·
	081	53	SPEC-DIM		12,70	1/2	7,75	3,30	9,91	0,95/0,92	3,66	9,30	12,30	20	125	8,00	9,80	0,29	26	30
	083	54	SPEC-DIM	SS	12,70	1/2	7,75	4,88	10,30	1,40/1,40	4,09	12,90	15,90	33	125	11,60	11,80	0,43	26	30
	084	90R	SPEC-DIM		12,70	1/2	7,75	4,88	11,15	1,80/1,63	4,09	14,60	17,60	36	125	15,60	15,70	0,51	26	30
·	·	124R	SPEC-DIM		12,70	1/2	7,75	6,48	11,15	1,80/1,63	4,09	16,20	19,00	42	120	14,95	16,00	0,56	26	30
·	125EB	SPEC-DIM			12,70	1/2	8,51	5,21	11,81	1,63/1,40	4,45	14,50	22,00	40	120	17,80	18,60	0,60	26	13-30
	08 B-1	126	STD	NC-SS	12,70	1/2	8,51	7,75	11,81	1,63/1,40	4,45	16,50	24,00	50	120	17,80	18,60	0,69	26	13-30
08 B-1	126 CH	CHROMA	CX		12,70	1/2	8,51	7,75	11,81	1,63/1,40	4,45	16,50	24,00	50	120	17,80	18,60	0,69	26	30
·	126 OR	O-RING			12,70	1/2	8,51	7,75	12,00	1,80/1,80	4,45	22,30	24,50	65	120	20,90	22,00	0,93	26	·
·	135 EB	SPEC-DIM			15,875	5/8	10,16	6,48	14,73	1,80/1,80	5,08	17,50	26,00	54	200	22,00	24,50	0,80	26	13-30
·	135 OR	O-RING			15,875	5/8	10,16	6,48	15,09	2,20/2,20	5,31	21,20	23,60	74	200	29,80	31,38	1,10	26	·
10 B-1	136	STD	NC-SS		15,875	5/8	10,16	9,65	14,73	1,63/1,53	5,08	19,10	27,00	69	200	22,30	24,80	0,88	26	13-30
	10 B-1	136 CH	CHROMA	CX	15,875	5/8	10,16	9,65	14,73	1,63/1,53	5,08	19,10	27,00	69	200	22,30	24,80	0,88	26	30
·	136 OR	O-RING			15,875	5/8	10,16	9,65	15,09	2,20/2,20	5,31	24,35	26,75	90	200	29,80	31,38	1,22	26	·
12 B-1	140	STD	NC-SS		19,05	3/4	12,07	11,68	16,13	1,85/1,70	5,72	22,50	30,00	89	280	28,90	33,00	1,21	26	13-30
	12 B-1	140 CH	CHROMA	CX	19,05	3/4	12,07	11,68	16,13	1,85/1,70	5,72	22,50	30,00	89	280	28,90	33,00	1,21	26	30
·	140 S	REINF S			19,05	3/4	12,07	11,68	18,00	2,30/2,30	6,10	24,80	33,00	105	400	40,00	44,00	1,49	26	13-30
16 B-1	147	STD	NC-SS		25,40	1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00	8,28	35,90	46,00	210	500	60,00	63,35	2,62	26	13
	16 B-1	147 CH	CHROMA	CX	25,40	1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00	8,28	35,90	46,00	210	500	60,00	63,35	2,62	26	30
·	147 OR	O-RING			25,40	1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00	8,28	38,00	41,10	228	500	60,00	63,35	3,00	26	·
20 B-1	152	STD	CX		31,75	1 1/4	19,05	19,56	26,42	4,60/3,35	10,19	41,20	50,00	295	780	95,00	98,50	3,39	25	13
	24 B-1	157	STD		38,10	1 1/2	25,40	25,40	33,40	6,15/4,60	14,63	53,40	65,00	550	1110	160,00	166,80	6,62	25	13
·	157 S	REINF S			38,10	1 1/2	25,40	25,40	36,20	5,45/5,45	12,71	54,20	65,00	470	1800	180,00	198,00	7,15	25	13-30
28 B-1	162	STD			44,45	1 3/4	27,94	30,99	37,08	7,00/6,15	15,90	65,10	78,00	740	1510	200,00	207,00	8,40	25	13
	32 B-1	165	STD		50,80	2	29,21	30,99	42,29	7,00/6,15	17,81	65,00	78,00	810	2000	250,00	279,20	9,00	25	13
·	170	STD			57,15	2 1/4	34,30	34,30	50,50	8,10/7,70	20,51	73,80	87,00	1040	2400	300,00	318,70	13,50	25	13
40 B-1	175	STD			63,50	2 1/2	39,37	38,10	52,96	8,50/7,80	22,89	79,90	102,00	1290	3110	355,00	382,45	15,15	25	13
	48 B-1	181	STD		76,20	3	48,26	45,72	63,88	12,00/9,50	29,24	99,00	116,00	2050	4450	560,00	588,35	24,65	25	13

X Chain with straight sideplates - Cadena con mallas de placas rectas
Plate thickness: inner / outer - Espesor placas: interior / exterior



Product Ranges • Gammas de producto	
STD	STANDARD DESIGN ACCORDING TO ISO/ANSI NORMS CADENA STANDARD A NORMA ISO/ANSI
SPEC-DIM	SPECIAL DIMENSIONS DIMENSIONES ESPECIALES
CHROMA	CHROMA SERIES WITH CHROMIZED PINS AND SPECIAL COATED BUSHINGS FOR SUPERIOR WEAR RESISTANCE SERIE CHROMA A EJES CROMIZADOS Y CASQUILLOS ESPECIALMENTE CONFORMADOS Y REVESTIDOS PARA PRESTACIONES MÁS ELEVADAS
O-RING	LONG LIFE CHAINS WITH PERMANENT SEALED-IN LUBRICATION CADENAS DE LARGA DURACIÓN CON LUBRIFICACIÓN INTERNA SELLADA
REINF H	REINFORCED HEAVY DUTY SERIES WITH THICKER SIDE PLATES (ANSI H STANDARD) SERIE REFORZADA CON PLACAS DE ESPESOR MAYOR PARA APLICACIONES MÁS SEVERAS
REINF HE	REINFORCED HEAVY DUTY SERIES WITH THICKER SIDE PLATES AND THRU HARDENED PINS FOR ADDITIONAL SHOCK ABSORPTION RESISTANCE SERIE CON PLACAS DE ESPESOR MAYOR Y EJES BONIFICADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LAS CARGAS A IMPULSOS
REINF S	REINFORCED S TYPE SERIE REFORZADA ESPECIAL

Other ranges available • Otras variantes disponibles	
CX	CHROMA EXTRA RANGE WITH ADDITIONAL CORROSION RESISTANCE PERFORMANCE SERIE CHROMA EXTRA CON BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
NC	CHEMICALLY NICKEL PLATED CHAINS / CADENAS NIQUELADAS QUÍMICAMENTE
SS	STAINLESS STEEL CHAINS / CADENAS EN ACERO INOXIDABLE

CADENAS DE RODILLOS - SIMPLES ASA- SERIE AMERICANA

AMERICAN SERIES - SINGLE STRAND SERIE AMERICANA - SIMPLES


ISO N°	Regina Chain N° Código cadena Regina	Product Range Gama	Other versions of frequent use Variantes de uso frecuente	Paso		Roller Diameter Diámetro rodillo	Inside Width Ancho interno	Plate / Placa		Pin/Eje			Working Surface Superficie de trabajo	Measuring Load Carga de medida	Min. Ultim. Strength Carga de rotura mínima	Avg. Ultim. Strength Carga de rotura promedio	Avg. Weight Peso approx.	Standard loose parts Accesorios standard			
				mm	“ inches			Dr max mm	W min mm	Hi max mm	s inner/outer mm	Dp max mm						A1 max mm	B max mm	Conn. Link Unión	Offset link Malla acodada
& &	04 C-1 06 C-1 08 A-1	A 25 (25L) A 35 A 40	STD STD STD	SS SS SS	6,35 9,525 12,70	1/4 3/8 1/2	3,30 5,08 7,92	3,18 4,77 7,85	6,02 9,05 12,07	0,80/0,70 1,27 1,53	2,31 3,58 3,98	8,30 12,50 16,50	13,00 17,00 23,00	11 27 44	50 70 120	3,50 7,90 13,80	4,10 9,80 17,15	0,13 0,33 0,60	26 26 26	30 13-30 13-30	
	08 A-1 085 10 A-1	A 40 CH A 41 A 50	CHROMA SPEC-DIM STD	CX SS SS	12,70 12,70 15,875	1/2 1/2 5/8	7,92 7,77 10,16	7,85 6,25 9,40	12,07 9,91 15,09	1,53 1,27 2,00	3,98 3,58 5,09	16,50 13,70 20,50	23,00 17,70 28,00	44 32 70	120 125 200	13,80 6,70 21,80	17,15 11,70 26,00	0,60 0,47 1,01	26 26 25-26	30 13-30 13-30	
	10 A-1 · 12 A-1	A 50 CH A 50 OR A 60	CHROMA ORING STD	CX SS SS	15,875 15,875 19,05	5/8 5/8 3/4	10,16 10,16 11,91	9,40 9,65 12,57	15,09 2,00 18,08	2,00 5,31 2,30	5,09 5,31 5,96	20,50 24,35 25,80	28,00 26,75 33,00	70 90 105	200 200 280	28,70 29,80 31,10	34,20 31,38 37,25	1,01 1,22 1,43	26 26 25-26	30 · 13-30	
	12 A-1 · 60 H	A 60 CH A 60 OR A 60 H	CHROMA ORING REINF H	CX SS SS	19,05 19,05 19,05	3/4 3/4 3/4	11,91 11,91 11,91	12,57 12,57 12,57	18,08 18,08 18,08	2,30 2,30 3,15	5,96 5,96 5,96	25,80 28,80 29,60	33,00 31,45 38,70	105 118 115	280 280 280	31,10 31,10 31,27	37,25 37,25 37,27	1,43 1,57 1,70	26 26 26	30 · 13	
	· · 16 A-1	A 60 HE A 60 HE OR A 80	REINF HE ORING STD	SS SS SS	19,05 19,05 25,40	3/4 3/4 1	11,91 11,91 15,88	12,57 12,57 15,75	18,08 18,08 24,13	3,15 3,15 3,15	5,96 5,96 7,94	29,60 32,11 33,50	36,00 33,60 40,00	115 120 180	480 480 500	48,85 50,00 55,60	53,35 55,00 64,70	1,70 1,57 2,57	25-26 26 25	13 · 13-30	
	16 A-1 · 80 H	A 80 CH A 80 OR A 80 H	CHROMA ORING REINF H	CX SS SS	25,40 25,40 25,40	1 1 1	15,88 15,88 15,88	15,75 15,75 15,75	24,13 24,13 24,13	3,15 3,15 3,80	7,94 7,94 7,94	33,50 36,60 36,60	40,00 41,10 47,30	180 209 190	500 500 500	55,60 55,60 55,60	64,70 64,70 64,70	2,57 3,00 2,98	25 25 25	30 · 13	
	· · 20 A-1	A 80 HE A 100 A 100 OR	REINF HE STD ORING	SS SS SS	25,40 31,75 31,75	1 1 1/4 1 1/4	15,88 19,05 19,05	15,75 18,90 18,90	24,13 30,18 30,18	3,80 3,80 3,80	7,94 9,54 9,54	36,60 40,20 44,00	43,00 48,00 50,00	190 260 294	750 780 780	75,55 86,70 86,70	93,20 105,90 105,90	2,98 3,87 4,40	25 25 25	13 13 ·	
	100 H · 24 A-1	A 100 H A 100 HE A 120	REINF H REINF HE STD	SS SS SS	31,75 31,75 38,10	1 1/4 1 1/4 1 1/2	19,05 19,05 22,23	18,90 18,90 25,22	30,18 30,18 36,20	4,60 4,60 4,60	9,54 9,54 11,11	44,00 43,65 50,40	56,20 52,00 60,00	275 275 390	780 1130 1110	86,70 113,30 124,60	105,90 133,40 151,00	4,35 4,35 5,65	25 25 25	13 13 13	
	· 120 H ·	A120 OR A 120 H A 120 HE	ORING REINF H REINF HE	SS SS SS	38,10 38,10 38,10	1 1/2 1 1/2 1 1/2	22,23 22,23 22,23	25,22 25,22 25,22	36,20 36,20 36,20	4,60 5,45 5,45	11,11 11,11 11,11	52,70 54,00 53,80	60,60 67,20 64,00	424 410 410	1110 1110 1500	127,00 125,10 155,55	135,50 151,00 182,15	5,70 6,50 6,50	25 25 25	· 13 13	
	28 A-1 140 H ·	A 140 A 140 H A 140 HE	STD REINF H REINF HE	SS SS SS	44,45 44,45 44,45	1 3/4 1 3/4 1 3/4	25,40 25,40 25,40	25,22 25,22 25,22	42,24 42,24 42,24	5,45 6,15 6,15	12,71 12,71 12,71	54,20 58,00 57,70	65,00 72,80 68,00	470 495 495	1510 1510 2050	169,00 169,00 208,90	203,95 203,95 237,70	7,44 8,20 8,20	25 25 25	13 13 13	
	32 A-1 160 H ·	A 160 A 160 H A 160 HE	STD REINF H REINF HE	SS SS SS	50,80 50,80 50,80	2 2 2	28,58 28,58 28,58	31,55 31,55 31,55	48,26 48,26 48,26	6,15 7,00 7,00	14,29 14,29 14,29	64,50 67,40 67,40	77,00 83,80 80,00	645 665 665	2000 2000 2650	222,40 222,40 266,55	256,90 256,90 310,90	9,74 10,41 10,41	25 25 25	13 13 13	
	36 A-1 40 A-1 200 H	A 180 A 200 A 200 H	STD STD REINF H	SS SS SS	57,15 63,50 63,50	2 1/4 2 1/2 2 1/2	35,71 39,68 39,68	35,48 37,85 37,85	54,31 60,33 60,33	7,00 7,80 9,50	17,46 19,85 19,85	72,00 78,30 85,90	85,00 94,00 101,40	875 1090 1130	2670 3110 3400	280,20 347,00 347,00	355,00 421,60 421,60	13,28 16,00 18,12	25 25 25	13 13 13	
	· · 48 A-1	A 200 HE A 64 S A 240	REINF HE REINF S STD	SS SS SS	63,50 63,50 76,20	2 1/2 2 1/2 3	39,68 39,68 47,63	37,85 37,85 47,35	60,33 60,33 72,39	9,50 9,50 9,50	19,85 22,20 23,81	85,90 84,65 95,50	101,50 105,40 115,00	1130 1275 1610	4800 4450 4450	480,00 445,00 500,40	560,00 509,95 578,55	18,12 19,35 24,00	25 25 25	13 13 13	

& Rollerless chains - Cadenas de casquillos

A80S: Specially designed chain for high shock absorption - Standard geometrical dimensions / Cadena diseñada para resistir a cargas impulsivas - Dimensiones geométricas standard

CADENAS DE RODILLOS - DOBLES

BS - SERIE EUROPEA

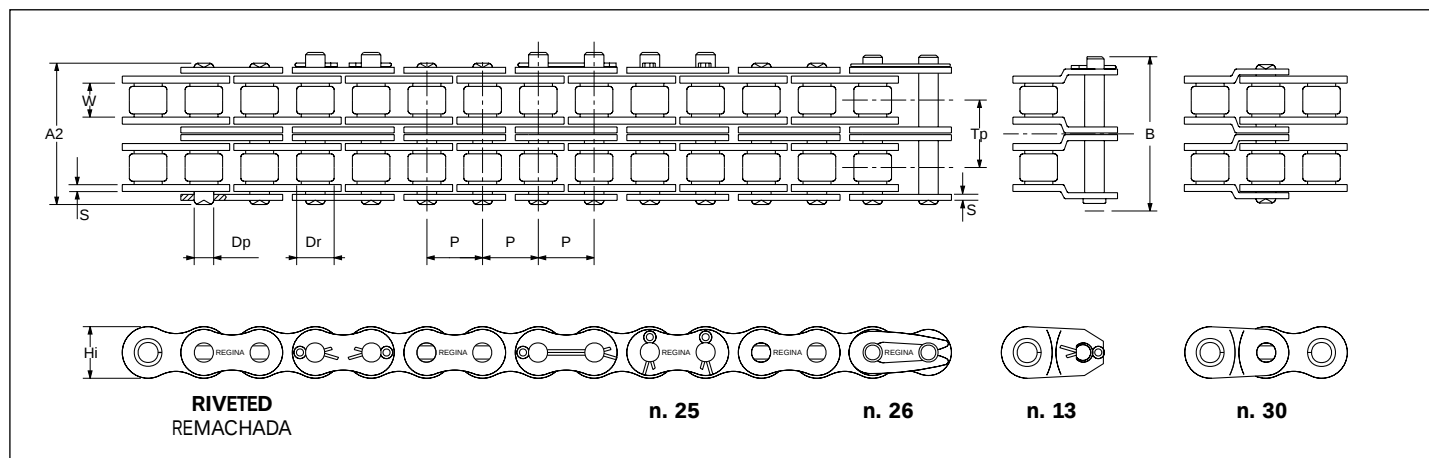

EUROPEAN SERIES - DOUBLE STRAND SERIE EUROPEA - DOBLES

ISO N°	Regina Chain N° Código cadena Regina	Product Range Gama	Other versions of frequent use Variantes de uso frecuente	Paso		Roller Diameter Diámetro rodillo	Inside Width Ancho interno	Height Altura	Plate / Placa		Transverse Pitch Paso transversal	Pin/Eje			Working Surface Superficie de trabajo	Measuring Load Carga de medida	Min. Ultim. Strength Carga de rotura mínima	Avg. Ultim. Strength Carga de rotura promedio	Avg. Weight Peso approx.	Standard loose parts Accesorios standard	
				P					s			Dp	A2	B						Conn. Link Unión	Offset link Malla acodada
				mm	" inches	max mm	min mm	max mm	inner/outer mm		mm	max mm	max mm	max mm	mm ²	N	kN	kN	Kg/m		
X	05 B-2	205	STD	8,00	0,315	5,00	3,00	7,11	0,80/0,70		5,64	2,31	14,00	20,20	21	100	7,80	8,60	0,31	26	30
X	06 B-2	C221	STD	9,525	3/8	6,35	5,72	8,26	1,27/1,03		10,24	3,28	22,90	29,50	56	140	16,90	18,65	0,74	26	13-30
	06 B-2	C221CH	CHROMA	9,525	3/8	6,35	5,72	8,26	1,27/1,03		10,24	3,28	22,90	29,50	56	140	16,90	18,65	0,74	26	30
	08 B-2	226	STD	12,70	1/2	8,51	7,75	11,81	1,63/1,40		13,92	4,45	30,40	38,20	100	250	31,10	35,10	1,36	26	13-30
	08 B-2	226 CH	CHROMA	12,70	1/2	8,51	7,75	11,81	1,63/1,40		13,92	4,45	30,40	38,20	100	250	31,10	35,10	1,36	26	30
	10 B-2	236	STD	15,875	5/8	10,16	9,65	14,73	1,63/1,53		16,59	5,08	35,80	44,00	137	390	44,50	49,00	1,73	26	13-30
	10 B-2	236 CH	CHROMA	15,875	5/8	10,16	9,65	14,73	1,63/1,53		16,59	5,08	35,80	44,00	137	390	44,50	49,00	1,73	26	30
	12 B-2	240	STD	19,05	3/4	12,07	11,68	16,13	1,85/1,70		19,46	5,72	42,00	51,20	178	560	57,80	66,00	2,40	26	13
	12 B-2	240 CH	CHROMA	19,05	3/4	12,07	11,68	16,13	1,85/1,70		19,46	5,72	42,00	51,20	178	560	57,80	66,00	2,40	26	30
	16 B-2	247	STD	25,40	1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00		31,88	8,28	68,00	78,80	420	1000	106,00	127,50	5,21	26	13
	16 B-2	247 CH	CHROMA	25,40	1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00		31,88	8,28	68,00	78,80	420	1000	106,00	127,50	5,21	26	30
	20 B-2	252	STD	31,75	1 1/4	19,05	19,56	26,42	4,60/3,35		36,45	10,19	78,50	90,70	590	1560	170,00	190,00	6,73	25	13
	24 B-2	257	STD	38,10	1 1/2	25,40	25,40	33,40	6,15/4,60		48,36	14,63	101,80	115,00	1100	2220	280,00	299,00	13,18	25	13
	28 B-2	262	STD	44,45	1 3/4	27,94	30,99	37,08	7,00/6,15		59,56	15,90	124,70	139,50	1480	4540	360,00	414,50	16,74	25	13
	32 B-2	265	STD	50,80	2	29,21	30,99	42,29	7,00/6,15		58,55	17,81	125,00	140,80	1620	6010	450,00	558,00	17,93	25	13
	40 B-2	275	STD	63,50	2 1/2	39,37	38,10	52,96	8,50/7,80		72,29	22,89	153,50	173,90	2580	6230	630,00	805,00	30,23	25	13
	48 B-2	281	STD	76,20	3	48,26	45,72	63,88	12,00/9,50		91,21	29,24	190,40	211,40	4100	8900	1000,00	1177,00	49,22	25	13

X Chain with straight sideplates - Cadena con mallas de placas rectas

Plate thickness: inner / outer - Espesor placas: interior / exterior

* Made to order only - Producción bajo pedido



ANGEL LARREINA S.A.C.I.F.I.A.

Elementos de Transmisión

Moreno 901 (C1091AAS) - Ciudad Aut. de Bs.As.
Tel. 011 4334-2808 - Fax. 011 4334-3480
ventas@angellarreina.com - www.angellarreina.com

CADENAS DE RODILLOS - DOBLES ASA - SERIE AMERICANA

AMERICAN SERIES - DOUBLE STRAND SERIE AMERICANA - DOBLES

ISO N°	Regina Chain N° Código cadena Regina	Product Range Gama	Paso		Roller Diameter Diámetro rodillo	Inside Width Ancho interno	Plate / Placa		Transverse Pitch Paso transversal	Pin/Eje			Working Surface Superficie de trabajo	Measuring Load Carga de medida	Min. Ultim. Strength Carga de rotura mínima	Avg. Ultim. Strength Carga de rotura promedio	Avg. Weight Peso approx.	Standard loose parts Accesorios standard		
			Height Altura	Thickness (nominal) Espesor (nominal)			Diameter Diámetro	Riveted Pin width Largo del eje remachado		Overall Pin width Largo máximo eje	Conn. Link Unión	Offset link Malla acodada								
			P	Dr	W	Hi	s	Tp	Dp	A2	B									
			mm	“ inches	max mm	min mm	max mm	inner/outer mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm²	N	kN	kN	Kg/m			
& &	04 C-2	A 25-2	STD	6,35	1/4	3,30	3,18	6,02	0,80/0,70	6,40	2,31	14,60	19,40	22	70	7,00	8,20	0,25	26	30
	06 C-2	A 35-2	STD	9,525	3/8	5,08	4,77	9,05	1,27	10,13	3,58	22,10	28,70	53	150	15,80	19,60	0,66	26	13-30
	08 A-2	A 40-2	STD	12,70	1/2	7,92	7,85	12,07	1,53	14,38	3,98	30,90	38,60	88	250	27,80	34,30	1,20	26	13-30
	10 A-2	A 50-2	STD	15,875	5/8	10,16	9,40	15,09	2,00	18,11	5,09	38,40	46,60	140	390	43,60	52,00	2,00	26	13-30
	12 A-2	A 60-2	STD	19,05	3/4	11,91	12,57	18,08	2,30	22,78	5,96	48,80	58,00	210	580	62,30	74,50	2,84	26	13
	·	A 60 H-2	REINF H	19,05	3/4	11,91	12,57	18,08	3,15	26,30	5,96	55,50	64,70	230	580	62,54	74,53	3,40	25	13
	16 A-2	A 80-2	STD	25,40	1	15,88	15,75	24,13	3,15	29,29	7,94	62,70	73,50	360	1000	111,20	129,40	5,09	25	13
	·	A 80 H-2	REINF H	25,40	1	15,88	15,75	24,13	3,80	32,80	7,94	69,50	80,30	380	1000	111,20	129,45	5,91	25	13
	20 A-2	A 100-2	STD	31,75	1 1/4	19,05	18,90	30,18	3,80	35,76	9,54	76,50	88,70	520	1560	173,50	211,80	7,68	25	13
	·	A 100 H-2	REINF H	31,75	1 1/4	19,05	18,90	30,18	4,60	39,35	9,54	83,00	95,20	550	1560	173,50	211,80	8,64	25	13
	24 A-2	A 120-2	STD	38,10	1 1/2	22,23	25,22	36,20	4,60	45,44	11,11	96,00	109,20	780	2220	249,10	302,00	11,22	25	13
	·	A 120 H-2	REINF H	38,10	1 1/2	22,23	25,22	36,20	5,45	49,20	11,11	103,20	116,20	820	2220	249,10	302,00	12,88	25	13
	28 A-2	A 140-2	STD	44,45	1 3/4	25,40	25,22	42,24	5,45	48,87	12,71	103,50	118,30	940	3020	338,10	408,00	14,74	25	13
	·	A 140 H-2	REINF H	44,45	1 3/4	25,40	25,22	42,24	6,15	52,60	12,71	110,50	125,30	990	3020	340,54	408,00	16,70	25	13
	32 A-2	A 160-2	STD	50,80	2	28,58	31,55	48,26	6,15	58,55	14,29	123,50	139,30	1290	4000	444,80	513,80	19,31	25	13
	·	A 160 H-2	REINF H	50,80	2	28,58	31,55	48,26	7,00	61,80	14,29	129,80	145,60	1330	4000	444,80	513,80	20,65	25	13
	36 A-2	A 180-2	STD	57,15	2 1/4	35,71	35,48	54,31	7,00	65,84	17,46	138,50	155,50	1750	5340	560,50	710,00	26,36	25	13
	40 A-2	A 200-2	STD	63,50	2 1/2	39,68	37,85	60,33	7,80	71,55	19,85	150,40	170,80	2180	6230	693,90	843,20	31,76	25	13
	·	A 200 H-2	REINF H	63,50	2 1/2	39,68	37,85	60,33	9,50	78,30	19,85	163,90	180,40	2260	6230	695,00	843,40	35,05	25	13
	·	A 64 S-2	REINF S	63,50	2 1/2	39,68	37,85	60,33	9,50	78,30	22,20	163,90	184,20	2550	8900	890,00	1019,90	38,46	25	13
	48 A-2	A 240-2	STD	76,20	3	47,63	47,35	72,39	9,50	87,83	23,81	183,40	204,40	3220	8900	1000,80	1157,10	47,70	25	13


& Rollerless chains - Cadenas de casquillos

Reinforced HE Series available on request - Serie reforzada HE disponible a pedido

CADENAS DE RODILLOS - TRIPLES

BS - SERIE EUROPEA

ASA - SERIE AMERICANA

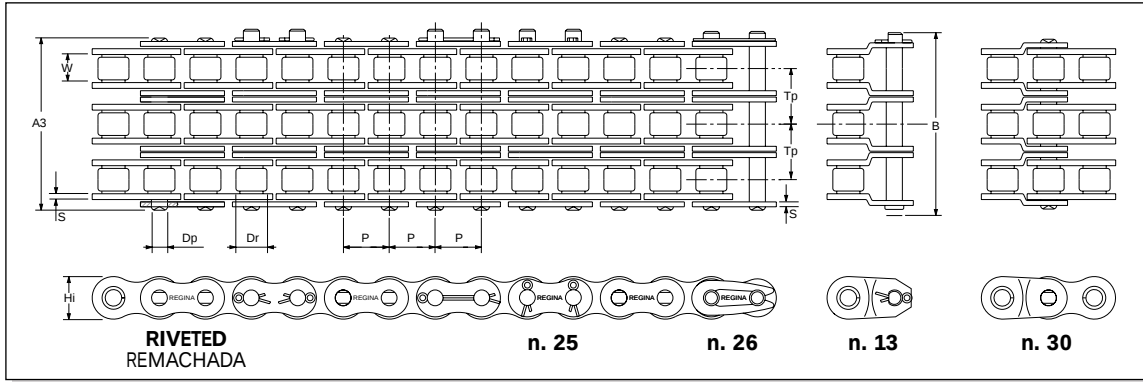

ISO N°	Regina Chain N° Código cadena Regina	Product Range Gama	Pitch Paso		Roller Diameter Diámetro rodillo	Inside Width Ancho interno	Plate / Placa		Transverse Pitch Paso transversal	Pin/Eje			Working Surface Superficie de trabajo	Measuring Load Carga de medida	Min. Ultim. Strength Carga de rotura mínima	Avg. Ultim. Strength Carga de rotura promedio	Avg. Weight Peso approx.	Standard loose parts Accesorios standard		
							Height Altura	Thickness (nominal) Espesor (nominal)		Diameter Diámetro	Riveted Pin width Largo del eje remachado	Overall Pin width Largo máximo eje						Conn. Link Unión	Offset link Malla acodada	
			P		Dr	W	Hi	s	Tp	Dp	A3	B								
			mm	“ inches	max mm	min mm	max mm	inner/outer mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm²	N	kN	kN	Kg/m			
EUROPEAN SERIES SERIE EUROPEA																				
x	06 B-3	C 321	STD	9,525	3/8	6,35	5,72	8,26	1,27/1,03	10,24	3,28	33,20	39,80	84	210	24,90	26,45	1,13	26	13-30
	08 B-3	326	STD	12,700	1/2	8,51	7,75	11,81	1,63/1,40	13,92	4,45	44,30	52,10	156	370	44,50	51,95	2,05	26	13-30
	10 B-3	336	STD	15,875	5/8	10,16	9,65	14,73	1,63/1,53	16,59	5,08	52,30	60,50	206	590	66,70	73,55	2,60	26	13-30
	12 B-3	340	STD	19,050	3/4	12,07	11,68	16,13	1,85/1,70	19,46	5,72	61,50	70,70	267	840	86,70	88,25	3,59	26	13
	16 B-3	347	STD	25,400	1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00	31,88	8,28	99,90	110,70	630	1,490	160,00	176,50	7,80	26	13
	20 B-3	352	STD	31,750	1 1/4	19,05	19,56	26,42	4,60/3,35	36,45	10,19	115,00	127,20	885	2,340	250,00	284,70	10,07	25	13
	24 B-3	357	STD	38,100	1 1/2	25,40	25,40	33,40	6,15/4,60	48,36	14,63	150,20	163,20	1,650	3,340	425,00	439,25	19,74	25	13
	28 B-3	362	STD	44,450	1 3/4	27,94	30,99	37,08	7,00/6,15	59,56	15,90	184,30	199,10	2,220	4,540	530,00	558,95	25,08	25	13
	32 B-3	365	STD	50,800	2	29,21	30,99	42,29	7,00/6,15	58,55	17,81	184,30	198,80	2,430	6,010	670,00	750,50	26,86	25	13
	40 B-3	375	STD	63,500	2 1/2	39,37	38,10	52,96	8,50/7,80	72,29	22,89	226,00	246,40	3,870	9,340	950,00	1,147,35	45,13	25	13
	48 B-3	381	STD	76,200	3	48,26	45,72	63,88	12,00/9,50	91,21	29,24	281,60	302,60	6,150	13,340	1,500,00	1,765,15	73,79	25	13

AMERICAN SERIES SERIE AMERICANA																				
&	06 C-3	A 35-3	STD	9,525	3/8	5,08	4,77	9,05	1,27	10,13	3,58	32,20	38,90	80	210	23,70	29,40	0,99	26	13-30
	08 A-3	A 40-3	STD	12,700	1/2	7,92	7,85	12,07	1,53	14,38	3,98	45,30	53,10	132	370	41,40	51,45	1,80	26	13-30
	10 A-3	A 50-3	STD	15,875	5/8	10,16	9,40	15,09	2,00	18,11	5,09	56,40	64,50	210	590	65,40	78,00	3,00	26	13-30
	12 A-3	A 60-3	STD	19,050	3/4	11,91	12,57	18,08	2,30	22,78	5,96	71,70	80,80	315	840	93,40	111,80	4,25	25	13
	16 A-3	A 80-3	STD	25,400	1	15,88	15,75	24,13	3,15	29,29	7,94	91,70	102,50	540	1490	166,80	194,15	7,61	25	13
	.	A 80 H-3	REINF H	25,400	1	15,88	15,75	24,13	3,80	32,80	7,94	102,30	113,10	570	1490	166,80	194,17	8,84	25	13
	20 A-3	A 100-3	STD	31,750	1 1/4	19,05	18,90	30,18	3,80	35,76	9,54	112,50	124,70	780	2340	260,20	317,75	11,49	25	13
	.	A 100 H-3	REINF H	31,750	1 1/4	19,05	18,90	30,18	4,60	39,35	9,54	122,50	134,70	825	2340	260,61	317,73	12,93	25	13
	24 A-3	A 120-3	STD	38,100	1 1/2	22,23	25,22	36,20	4,60	45,44	11,11	141,70	154,90	1170	3340	373,70	453,10	16,79	25	13
	.	A 120 H-3	REINF H	38,100	1 1/2	22,23	25,22	36,20	5,45	49,20	11,11	152,40	165,50	1230	3340	375,30	453,00	19,26	25	13
	28 A-3	A 140-3	STD	44,450	1 3/4	25,40	25,22	42,24	5,45	48,87	12,71	152,40	167,20	1410	4540	507,10	611,90	22,04	25	13
	.	A 140 H-3	REINF H	44,450	1 3/4	25,40	25,22	42,24	6,15	52,60	12,71	163,00	177,80	1485	4540	510,81	612,00	24,40	25	13
	32 A-3	A 160-3	STD	50,800	2	28,58	31,55	48,26	6,15	58,55	14,29	182,50	198,30	1935	6010	667,20	770,80	28,88	25	13
	.	A 160 H-3	REINF H	50,800	2	28,58	31,55	48,26	7,00	61,80	14,29	192,00	207,80	1995	6010	667,20	770,80	30,89	25	13
	36 A-3	A 180-3	STD	57,150	2 1/4	35,71	35,48	54,31	7,00	65,84	17,46	204,50	221,50	2625	8010	840,70	1,065,00	39,44	25	13
	40 A-3	A 200-3	STD	63,500	2 1/2	39,68	37,85	60,33	7,80	71,55	19,85	222,50	242,90	3270	9340	1,040,90	1,265,00	47,52	25	13
	.	A 64 S-3	REINF S	63,500	2 1/2	39,68	37,85	60,33	9,50	78,30	22,20	242,80	263,20	3825	9340	1,335,00	1,529,85	57,57	25	13
	48 A-3	A 240-3	STD	76,200	3	47,63	47,35	72,39	9,50	87,83	23,81	271,30	292,30	4830	13340	1,501,30	1,735,75	71,40	25	13

X Chain with straight sideplates - Cadena con mallas de placas rectas

& Rollerless chains - Cadenas de casquillos

Plate thickness European series: inner / outer - Espesor placas serie Europea: interior / exterior