


APAREJOS ELECTRICOS "PA"

PA200A



PA500A

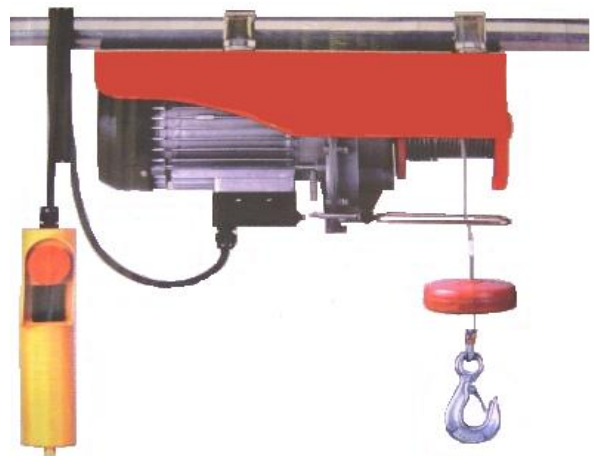

| Datos técnicos | PA 200A | | PA 500A | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | sin polea de inversión | con polea de inversión | sin polea de inversión | con polea de inversión |
| Fuerza portante | 100 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 500 Kg |
| Altura de elevación | 11 mts | 5,5 mts | 11 mts | 5,5 mts |
| Velocidad de izaje | 10m/min | 5m/min | 10m/min | 5m/min |
| Largo del cable | 12 mts | | 12 mts | |
| Diámetro del cable | 3,05 mm | | 4,20 mm | |
| Resistencia del cable | > 1200 Kg | | > 2000 Kg | |
| Service | S ₃ 25% - 10 min | | S ₃ 25% - 10 min | |
| Tensión de la red | 230V - 50Hz | | 230V - 50Hz | |
| Potencia del motor | 450W | | 900W | |

ANGEL LARREINA S.A.