


MALACATES MANUALES

CARACTERISTICAS GENERALES

PARA APLICAR SOBRE PARED O PISO
 CONSTRUCCION COMPACTA, FRENO AUTOMATICO
 EJES Y ENGRANAJES EN ACERO CEMENTADOS Y TEMPLADOS
 PALANCA REGULABLE PARA FACILITAR LA OPERACION
 TAMBOR MONTADO SOBRE RODAMIENTOS

CAPACIDAD (KG)		300	500	1000	1500
SOBRECARGA	KGS	450	750	1500	2250
Ø CABLE SUGERIDO	mm	5	8	9,5	11,1
ESFUERZO DE MANDO	KGS	11	11	15	13
AVANCE POR 30 VUELTAS PROM.	m		1,00	0,75	0,47
RELACION		14:1	13:1	21:1	40:1
DIMENSIONES (mm)	A máx		315	315	315
	C	150	190	240	260
	D	60	90	115	140
	E	145	195	245	270
	F	110	110	110	110
	H		130	180	190
	I	10	13	13	13
	K		140	155	155
	L		270	300	330

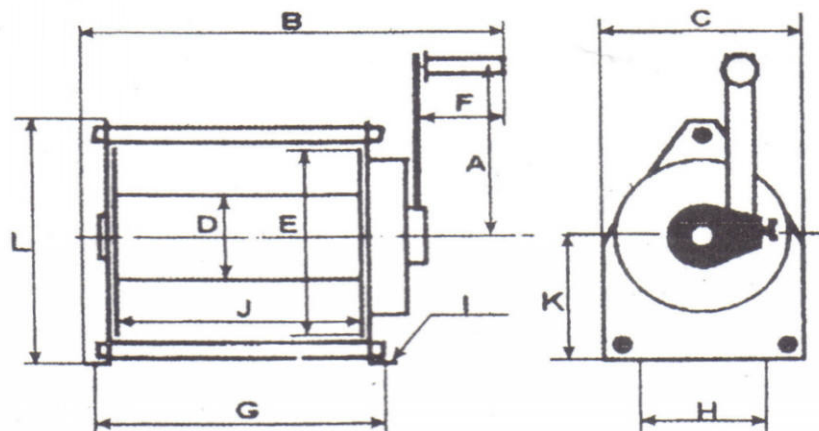

ANGEL LARREINA S.A.