


Yaletrac - Aparejo Manual de Cable

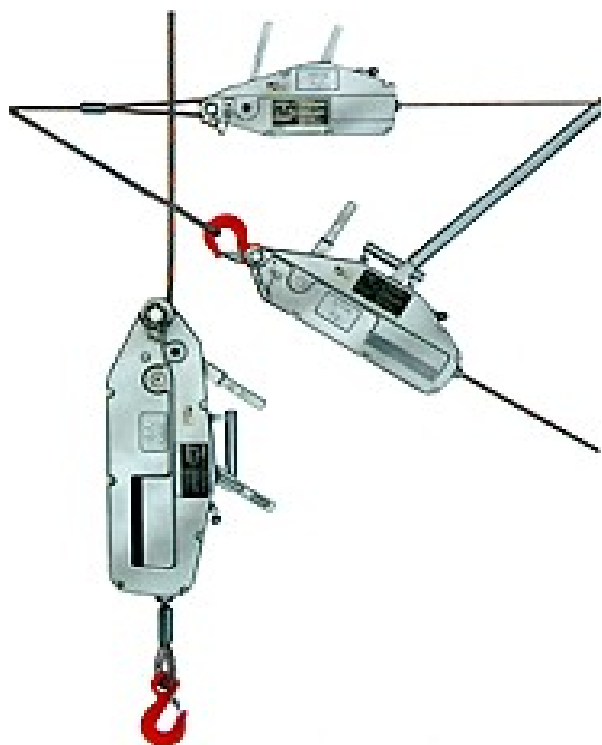

El Aparejo Manual de Cable Modelo Yaletrac es un aparato portátil, utilizable en un amplio campo de aplicaciones. Con este aparejo se pueden realizar trabajos de tirar, elevar, bajar, tensar o ajustar cargas sobre largas distancias. Tenemos 3 capacidades a su disposición: 800, 1600 y 3200 Kg.

La operación es fácil y segura.


Un aspecto de la gran seguridad del Modelo Yaletrac es la protección contra sobrecargas: La clavija en la palanca de avance se corta en caso de sobrecarga. Se puede fácilmente sustituir a plena carga (sin distensionar el cable). Hay clavijas de recambio en la palanca de avance o en la empuñadura.

Cada aparejo se entrega con un cable original Yale con cuerpo de acero. Solamente el cable original garantiza un perfecto funcionamiento del aparejo de cable Yaletrac.


El equipo completo del aparejo Yaletrac consiste en el cable con 20 o 10 m de longitud que lleva un gancho de seguridad a uno de los extremos fijado en un enrollador.




Modelo	Capacidad (Carga Nominal) Kg	Avance por manipulación mm	Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal daN	Longitud de la palanca mm	Díámetro del cable mm	Peso sin cable Kg	Peso del cable Kg/m	Capacidad de tracción daN
Yaletrac Y08	800	60	24	800	8,4	7	0,29	1250
Yaletrac Y16	1600	60	30	790/1190	11,5	14	0,53	2500
Yaletrac Y32	3200	40	50	790/1190	16	21	1	5000

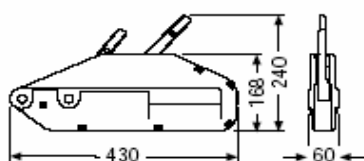

Yaletrac Y08

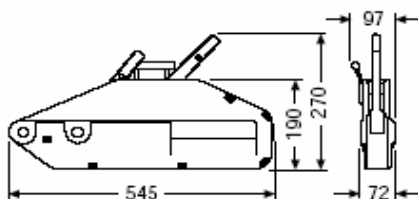


Yaletrac Y16

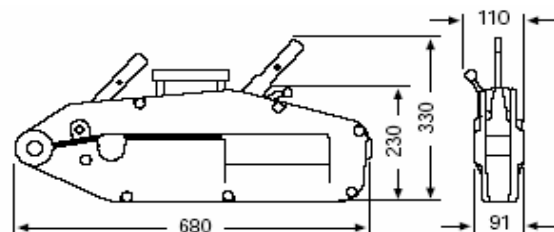

Yaletrac Y32

ANGEL LARREINA S.A.

Yaletrac - Aparejo Manual de Cable

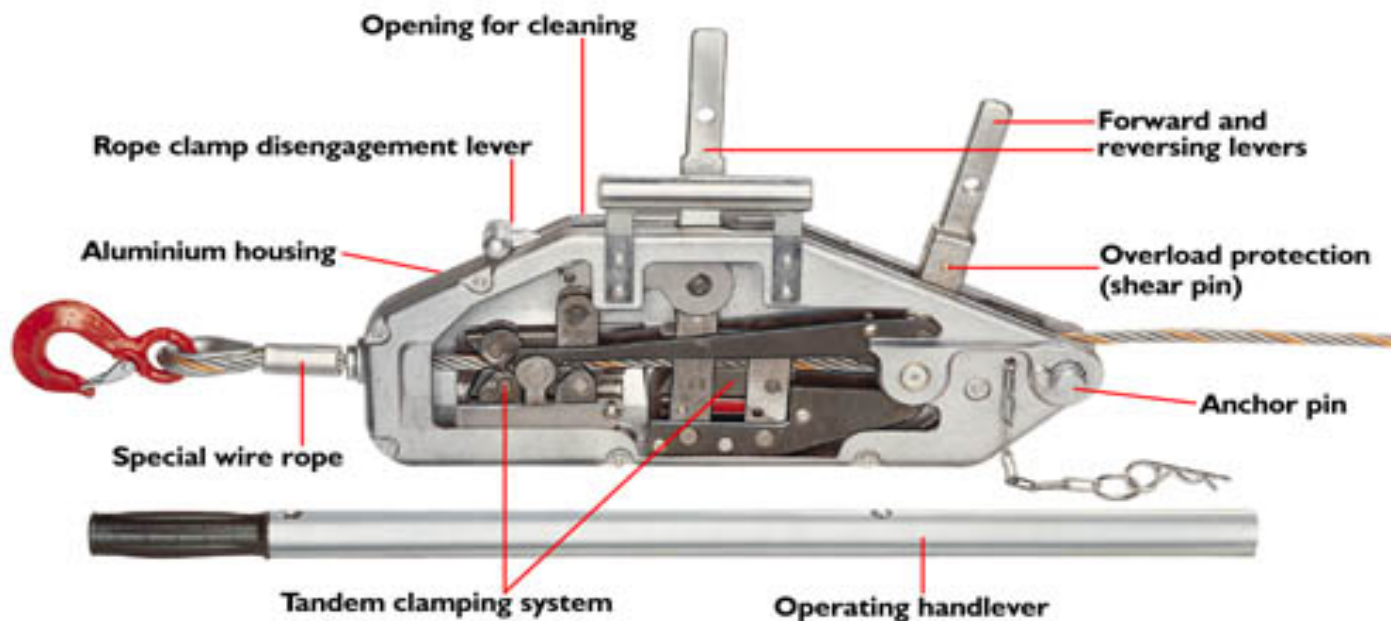

Carcasa muy resistente en aluminio fundido. Peso ligero y fácil operación. Fondo aplanado para una mayor estabilidad durante el trabajo en posición horizontal y vertical.

Palanca de avance y de marcha atrás situada en dirección longitudinal.

Protección contra sobrecargas con clavija de corte en la palanca de avance. Se corta en caso de sobrecarga.

Se puede fácilmente sustituir a plena carga. Clavijas de recambio en la palanca de avance o en la empuñadura.

La fácil manipulación de la palanca para distensionar las mordazas permite una rápida introducción del cable.

Cable especial para el modelo Yaletrac con cuerpo de acero y 6 cordones. El cable lleva un gancho de seguridad en uno de los dos extremos.

Las mordazas cilíndricas y paralelas reducen el desgaste del cable. La mayor longitud reduce el esfuerzo en la palanca e incrementan la velocidad de trabajo.

Todos los aparatos se entregan con eje de anclaje para el uso de diferentes ganchos, eslingas de cable, de cadena y eslingas poliéster planas y redondas.

El aparejo manual de cable Yaletrac está aprobado a nivel mundial por una gran cantidad de instituciones.

Todos los aparejos manuales de cable Yaletrac son sometidos a una prueba por encima de su capacidad nominal. Se entregan con el certificado de prueba individual y las instrucciones de servicio con la declaración de conformidad CE integrada.

ANGEL LARREINA S.A.